



## ŽOGS STARP ASĪM 1 - 2

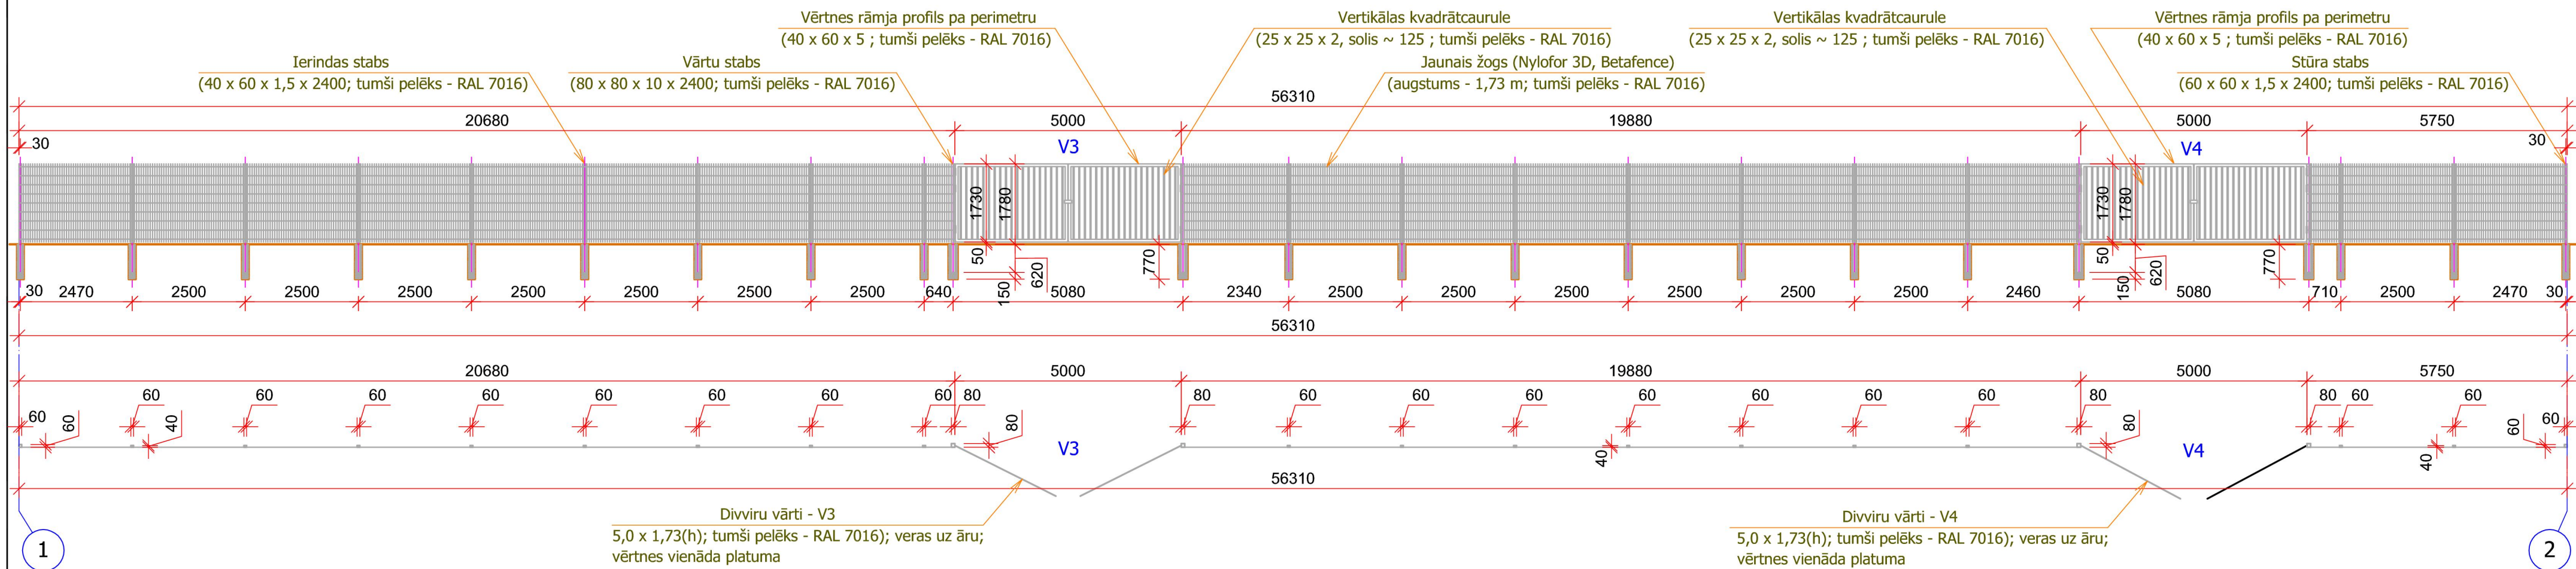

ŽOGS STARP ASĪM B - A

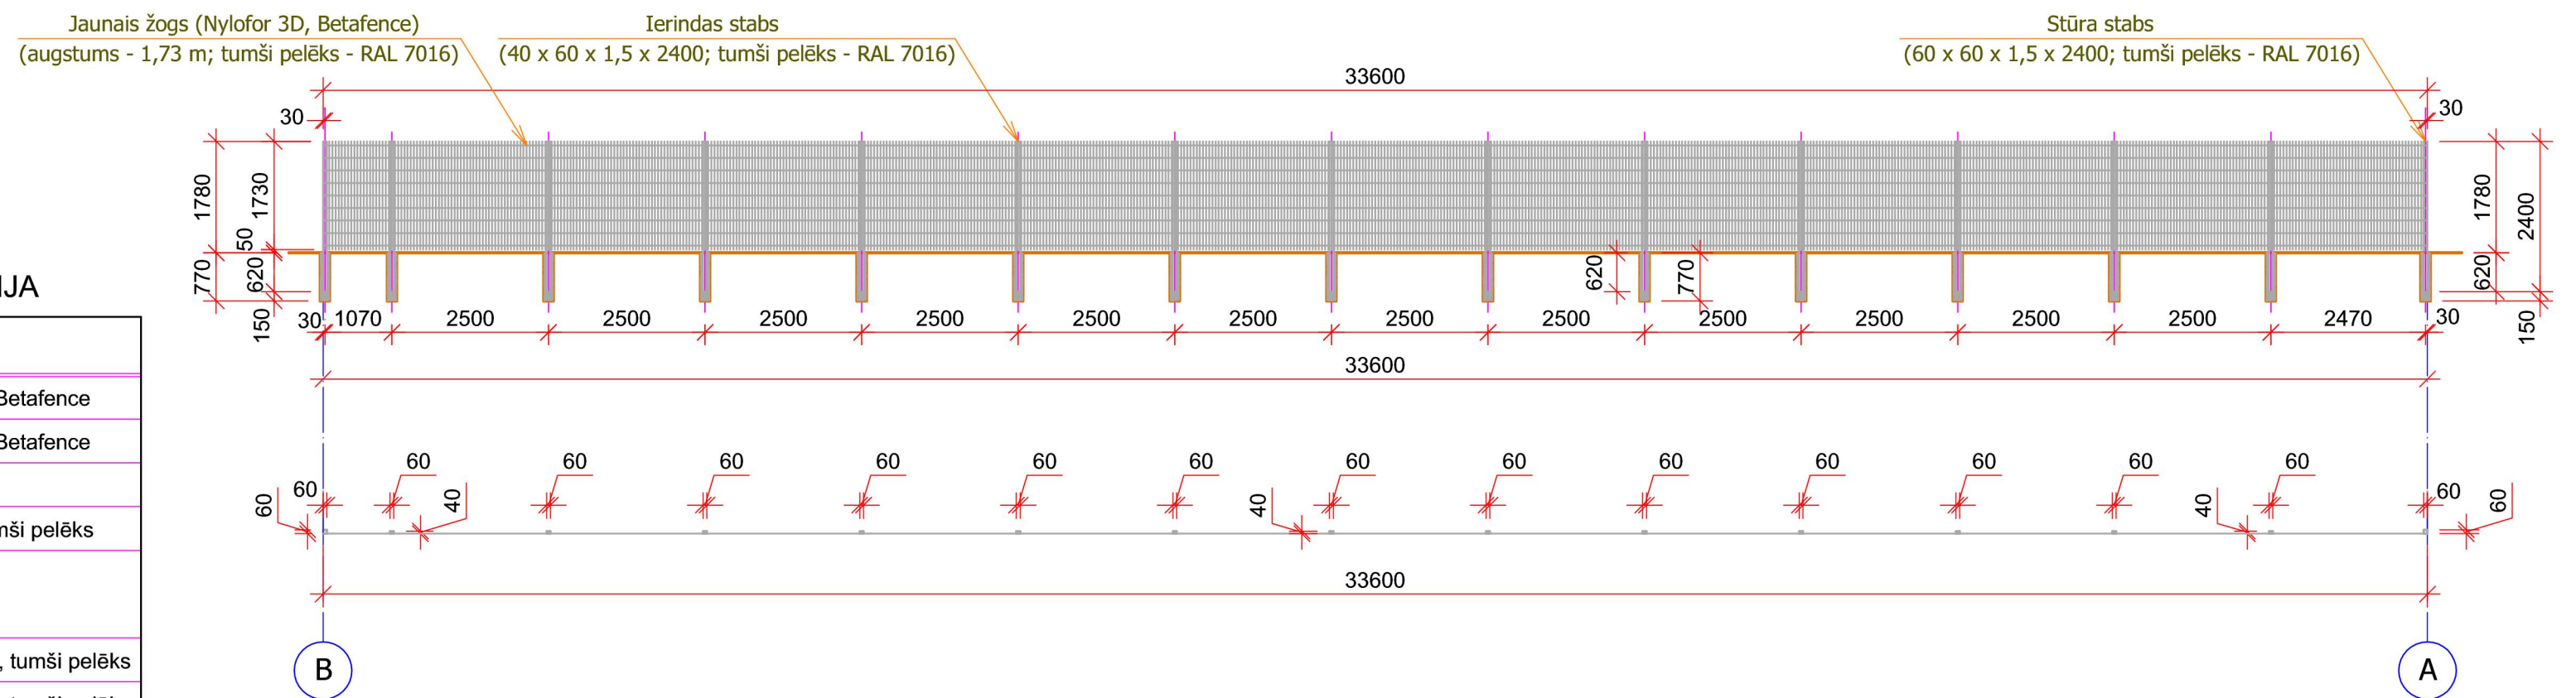

## ŽOGA STARP ASĪM 1 - 2 MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MATERIĀLA NOSAUKUMS	IZMĒRI (mm)	DAUDZUMS	PIEZĪMES
IERINDAS STABS	40 x 60 x 1,5 x 2400	17. gab.	RAL 7016, tumši pelēks, Betafence
STŪRA STABS	60 x 60 x 1,5 x 2400	2. gab.	RAL 7016, tumši pelēks, Betafence
VĀRTU STABS	80 x 80 x 10 x 2400	4. gab.	RAL 7016, tumši pelēks
SĒTAS VAIROGS	2500 x 1730(h)	19. gab.	Nylofor 3D, RAL 7016, tumši pelēks
BETONS STABU PAMATIEM (C20/25)		0,306 (m3)	
DIVVIRU VĀRTI - V3	5000 x 1730(h)	1. gab.	Uz pasūtījumu, RAL 7016, tumši pelēks
DIVVIRU VĀRTI - V4	5000 x 1730(h)	1. gab.	Uz pasūtījumu, RAL 7016, tumši pelēks

## ŽOGA STARP ASĪM B - A MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MATERIĀLA NOSAUKUMS	IZMĒRI (mm)	DAUDZUMS	PIEZĪMES
IERINDAS STABS	40 x 60 x 1,5 x 2400	13. gab.	RAL 7016, tumši pelēks, Betafence
SĒTAS VAIROGS	2500 x 1730(h)	14. gab.	Nylofor 3D, RAL 7016, tumši pelēks
BETONS STABU PAMATIEM (C20/25)		0,156 (m3)	
<b>PIEZĪME:</b> Žogam pa asi 2 stūra stabi (60 x 60 x 6 x 2400) tiek ieskaitīti pie žogiem pa asīm A un B.			

PIEZĪMES:

1. Žoga, stabu un vārtu krāsu paredzēta tumši pelēka - RAL 7016.
2. Vārtu platums ir tuvākais attālums no viena vārtu staba līdz otram.  
Vārtu augstums ir vārtu vērtnes augstums.
3. Visiem vārtiem tērauda rāmi paredzēts aizpildīt ar vertikālām kvadrātcaurulītēm, tās piemērinot pie rāmja.  
Caurulīšu šķēsgriezums ir 25 x 25 mm, sienīgas biezums 2 mm, attālums starp caurulītēm ~ 100 mm, jeb solis ~ 125 mm.
4. Vārtu vērtnes rāmja profils vārtiem V3 un V4 ir tērauda kvadrātcaurule 40 x 60 x 5, kuru sametina kopā.
5. Projektējamā žoga izvietojumu plānā skatīt lapā GP-1.

BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS			
Rīgas satiksme		Kleistu iela 28, Rīga LV -1067 sekretariats@rigassatiksme.lv tel.+371 67104800 Reģ.nr. 40003619950 Būvkom.reģ.nr. 3453-R	
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS			
Rīgas satiksme		Kleistu iela 28, Rīga LV -1067 sekretariats@rigassatiksme.lv tel.+371 67104800 Reģ.nr. 40003619950 Būvkom.reģ.nr. 3453-R	
Objekts <b>Žoga izbūve ūdeņraža uzpildes stacijai</b> <b>Vienības gatve b/n, 10A, Rīga</b> <b>kad.Nr. 0100 054 0185, 0100 054 2024</b>			
BPV	Jana Miltiņa	Sert nr. 1-00783	22.04.2021.
Būvzinieris	Kaspars Briedis		22.04.2021.
Rasējums	<b>ŽOGS STARP AŠIM 1 - 2;</b> <b>ŽOGS STARP AŠIM B - A</b>		
Stadija	TP	MÉROGS	1 : 100
Marka	AR	LAPA	AR-2