


ŽOGS ASĪS 2 - 1

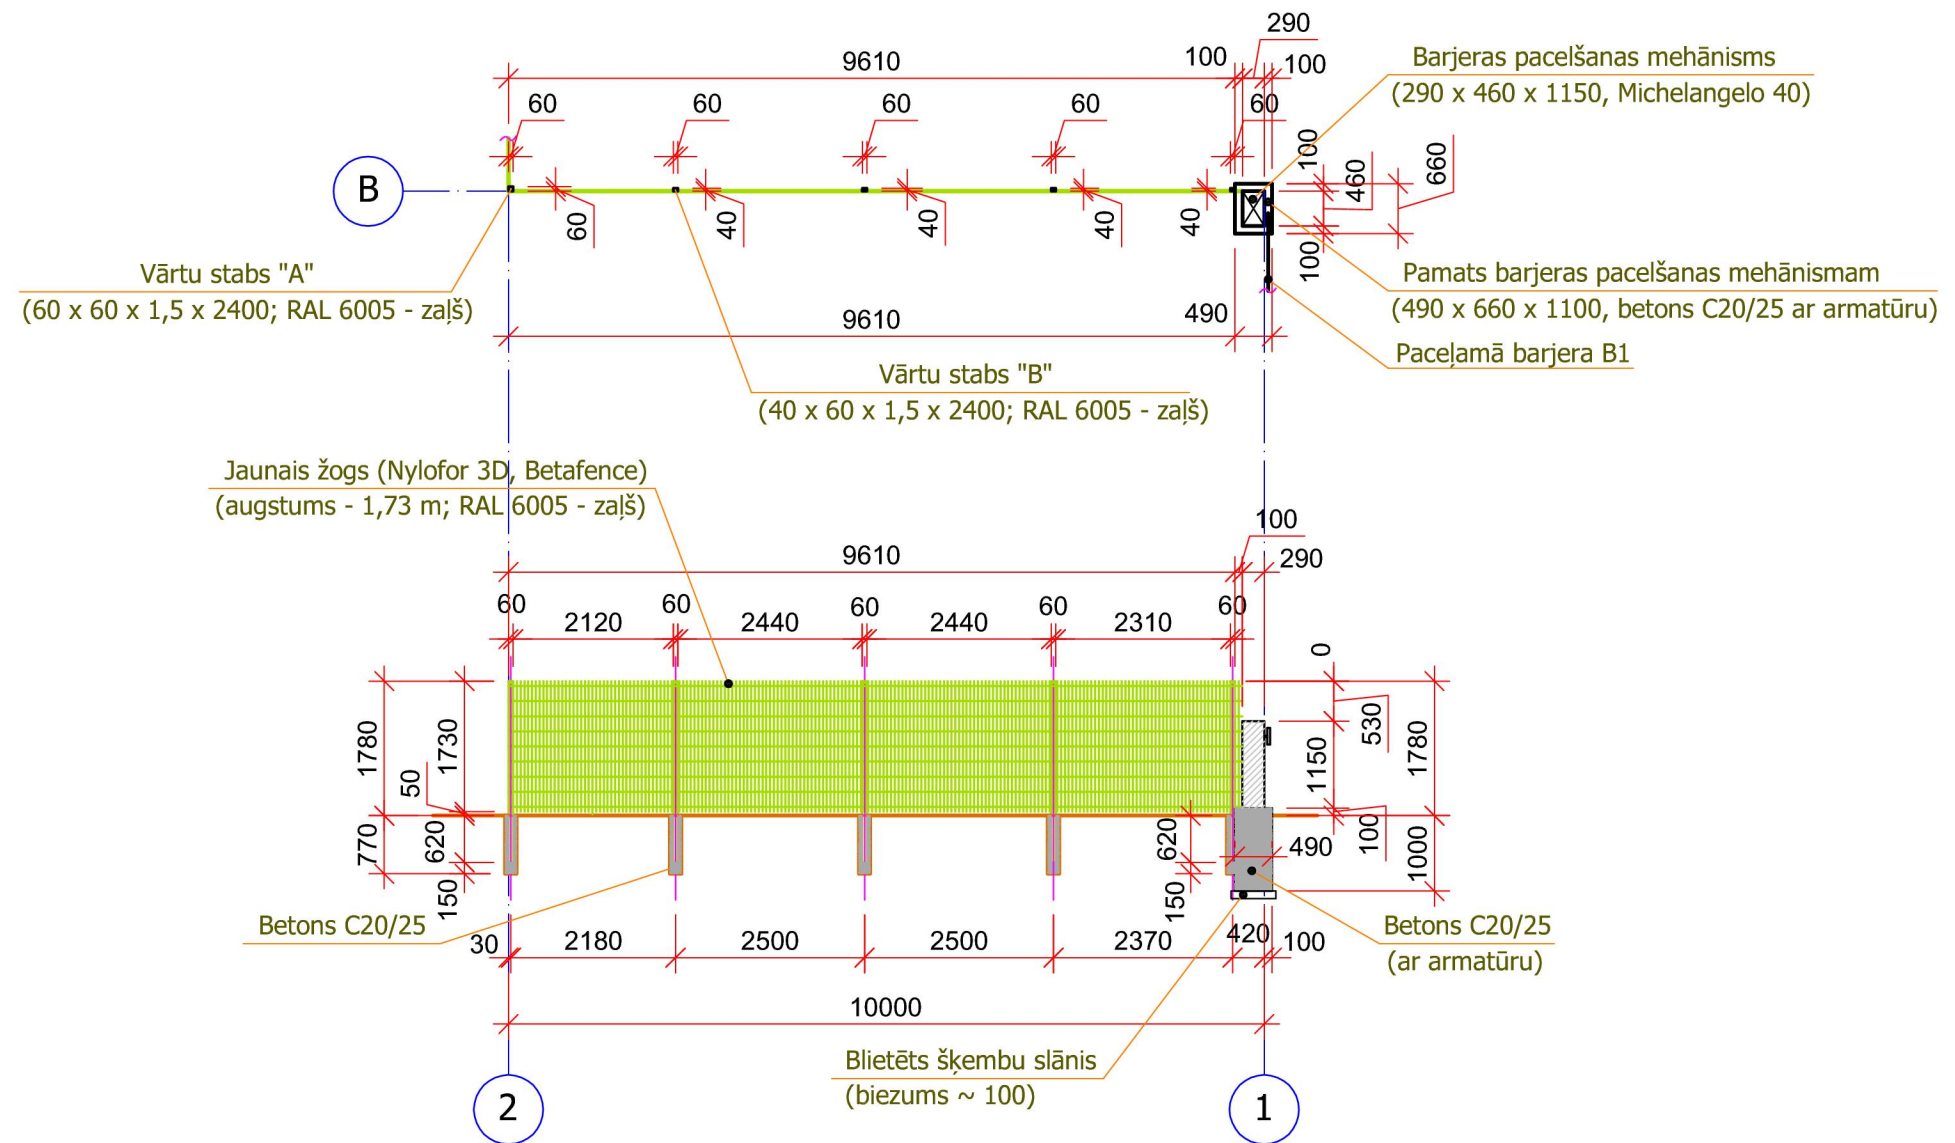

PIEZĪMES:

1. Žoga, stabu un vārtu krāsu paredzēta zaļa - RAL 6005.
2. Paceljamā mehānisma betona pamata armatūru izvietot atbilstoši ražotāja instrukcijai.
3. Projektējamā žoga izvietojumu plānā skatīt lapā GP-1.
4. Izveidojot barjeras pacelšanas mehānisma betona pamatu, zem tā ir jāsagatavo pamatni - blietētu šķembu slānis ~ 100 mm.

ŽOGA STARP ASĪM 2 - 1 MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MATERIĀLA NOSAUKUMS	IZMĒRI (mm)	DAUDZUMS	PIEZĪMES
VĀRTU STABS "A"	60 x 60 x 1,5 x 2400	1. gab.	RAL 6005, zaļš
VĀRTU STABS "B"	40 x 60 x 1,5 x 2400	4. gab.	RAL 6005, zaļš
SĒTAS VAIROGS	2500 x 1730(h)	4. gab.	Nylofor 3D, RAL 6005, zaļš
BETONS STABU PAMATIEM (C20/25)		0,090 (m3)	

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS		Kleistu iela 28, Rīga LV -1067 sekretariats@rigassatiksme.lv tel.+371 67104800 Reģ.nr. 40003619950 Būvkom.reģ.nr. 3453-R	
			
Objekts Žoga izbūve 2. trolejbusu parka iebrauktuvē Jelgavas iela 37, Rīga kad.Nr. 0100 054 0001			
BPV	Jana Miltiņa	Sert nr. 1-00783	11. 08. 2021.
Būvzinženieris	Kaspars Briedis		11. 08. 2021.
Rasējums <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">ŽOGS AŠĪS 2 - 1</div>			
Stadija	TP	MĒROGS	1 : 100
Marka	AR	LAPA	AR - 3