


ŽOGS STARP ASĪS 4 - 3

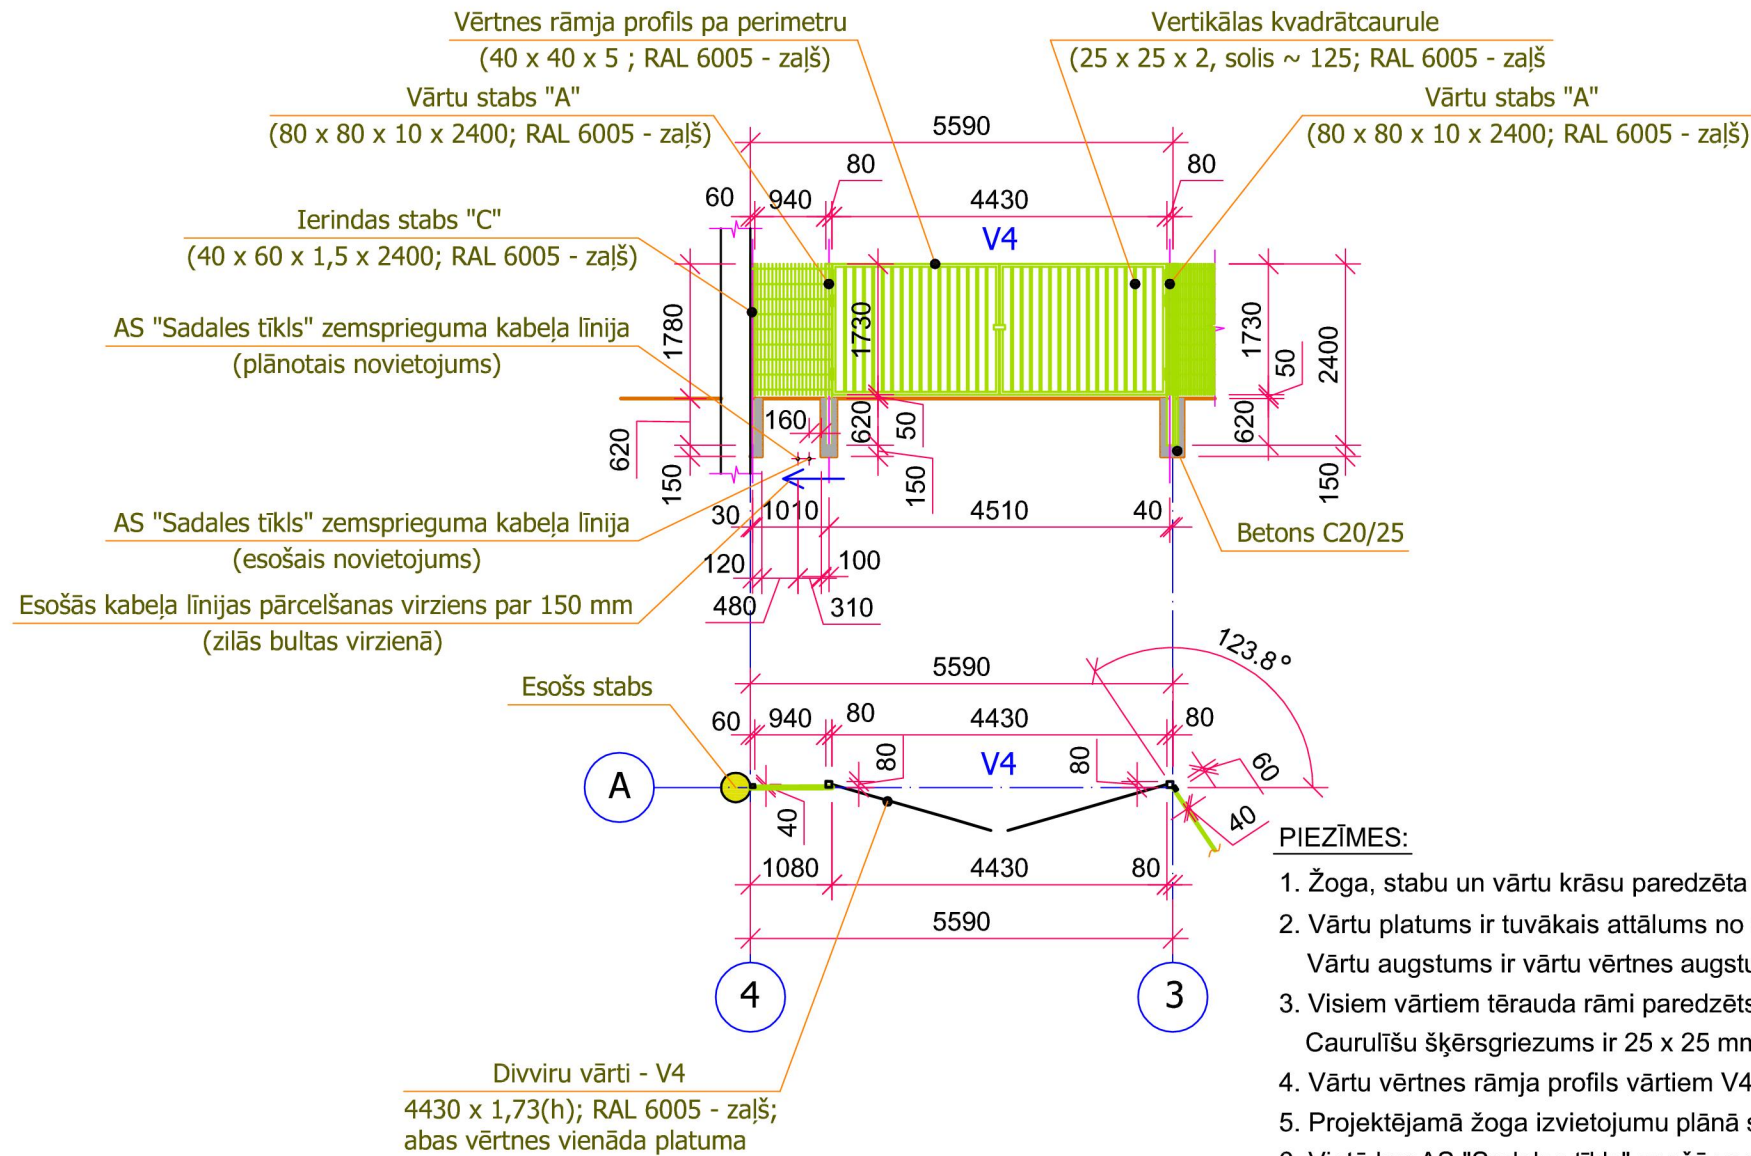

ŽOGA STARP ASĪM 4 - 3 MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MATERIĀLA NOSAUKUMS	IZMĒRI (mm)	DAUDZUMS	PIEZĪMES
VĀRTU STABS "A"	80 x 80 x 10 x 2400	2. gab.	RAL 6005, zaļš
IERINDAS STABS "C"	40 x 60 x 1,5 x 2400	1. gab.	RAL 6005, zaļš
SĒTAS VAIROGS	2500 x 1730(h)	1. gab.	Nylofor 3D, RAL 6005, zaļš
BETONS STABU PAMATIEM (C20/25)		0,062 (m3)	
DIVVIRU VĀRTI - V4	4430 x 1730(h)	1. gab.	Uz pasūtījumu, RAL 6005, zaļš

PIEZĪMES:

1. Žoga, stabu un vārtu krāsu paredzēta zaļa - RAL 6005.
2. Vārtu platums ir tuvākais attālums no viena vārtu staba līdz otram.
Vārtu augstums ir vārtu vērtnes augstums.
3. Visiem vārtiem tērauda rāmi paredzēts aizpildīt ar vertikālām kvadrātaurulītēm, tās piemetinot pie rāmja.
Caurulīšu šķērsgriezums ir 25 x 25 mm, sienīņas biezums 2 mm, attālums starp caurulītēm ~ 100 mm, solis ~ 125 mm.
4. Vārtu vērtnes rāmja profils vārtiem V4 ir tērauda kvadrātaurule 40 x 40 x 5, kuru sametina kopā.
5. Projektējamā žoga izvietojumu plānā skatīt lapā GP-1.
6. Vietā kur AS "Sadales tīkls" esošā zemsprieguma kabeļa līnija iet garām plānotā vārtu staba pamatam, to paredzēts pārcelt par ~ 150 mm. Vārtu pamata izveides laikā, kabeli turēt neaizraktu, kamēr tiek ierīkots staba pamats. Pirms aizrakšanas kabeli novietot tā, lai tas attiecībā pret pamatu atrastos vismaz 300 mm attālumā.

BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS		Kleistu iela 28, Rīga LV -1067 sekretariats@rigassatiksme.lv tel.+371 67104800 Reģ.nr. 40003619950 Būvkom.reģ.nr. 3453-R	
 			
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS		Kleistu iela 28, Rīga LV -1067 sekretariats@rigassatiksme.lv tel.+371 67104800 Reģ.nr. 40003619950 Būvkom.reģ.nr. 3453-R	
 			
Objekts Žoga izbūve 4. tramvaju depo Tipogrāfijas iela 1, Rīga kad.Nr. 0100 053 0170, 0100 053 0227			
BPV	Jana Miltiņa	Sert nr. 1-00783	06. 05. 2021.
Būvinženieris	Kaspars Briedis		06. 05. 2021.
Rasējums			
ŽOGS STARP AŠĪM 4 - 3			
Stadija	TP	MĒROGS	1 : 100
Marka	AR	LAPA	AR - 4