


ŽOGS STARP ASĪS 2 - 1

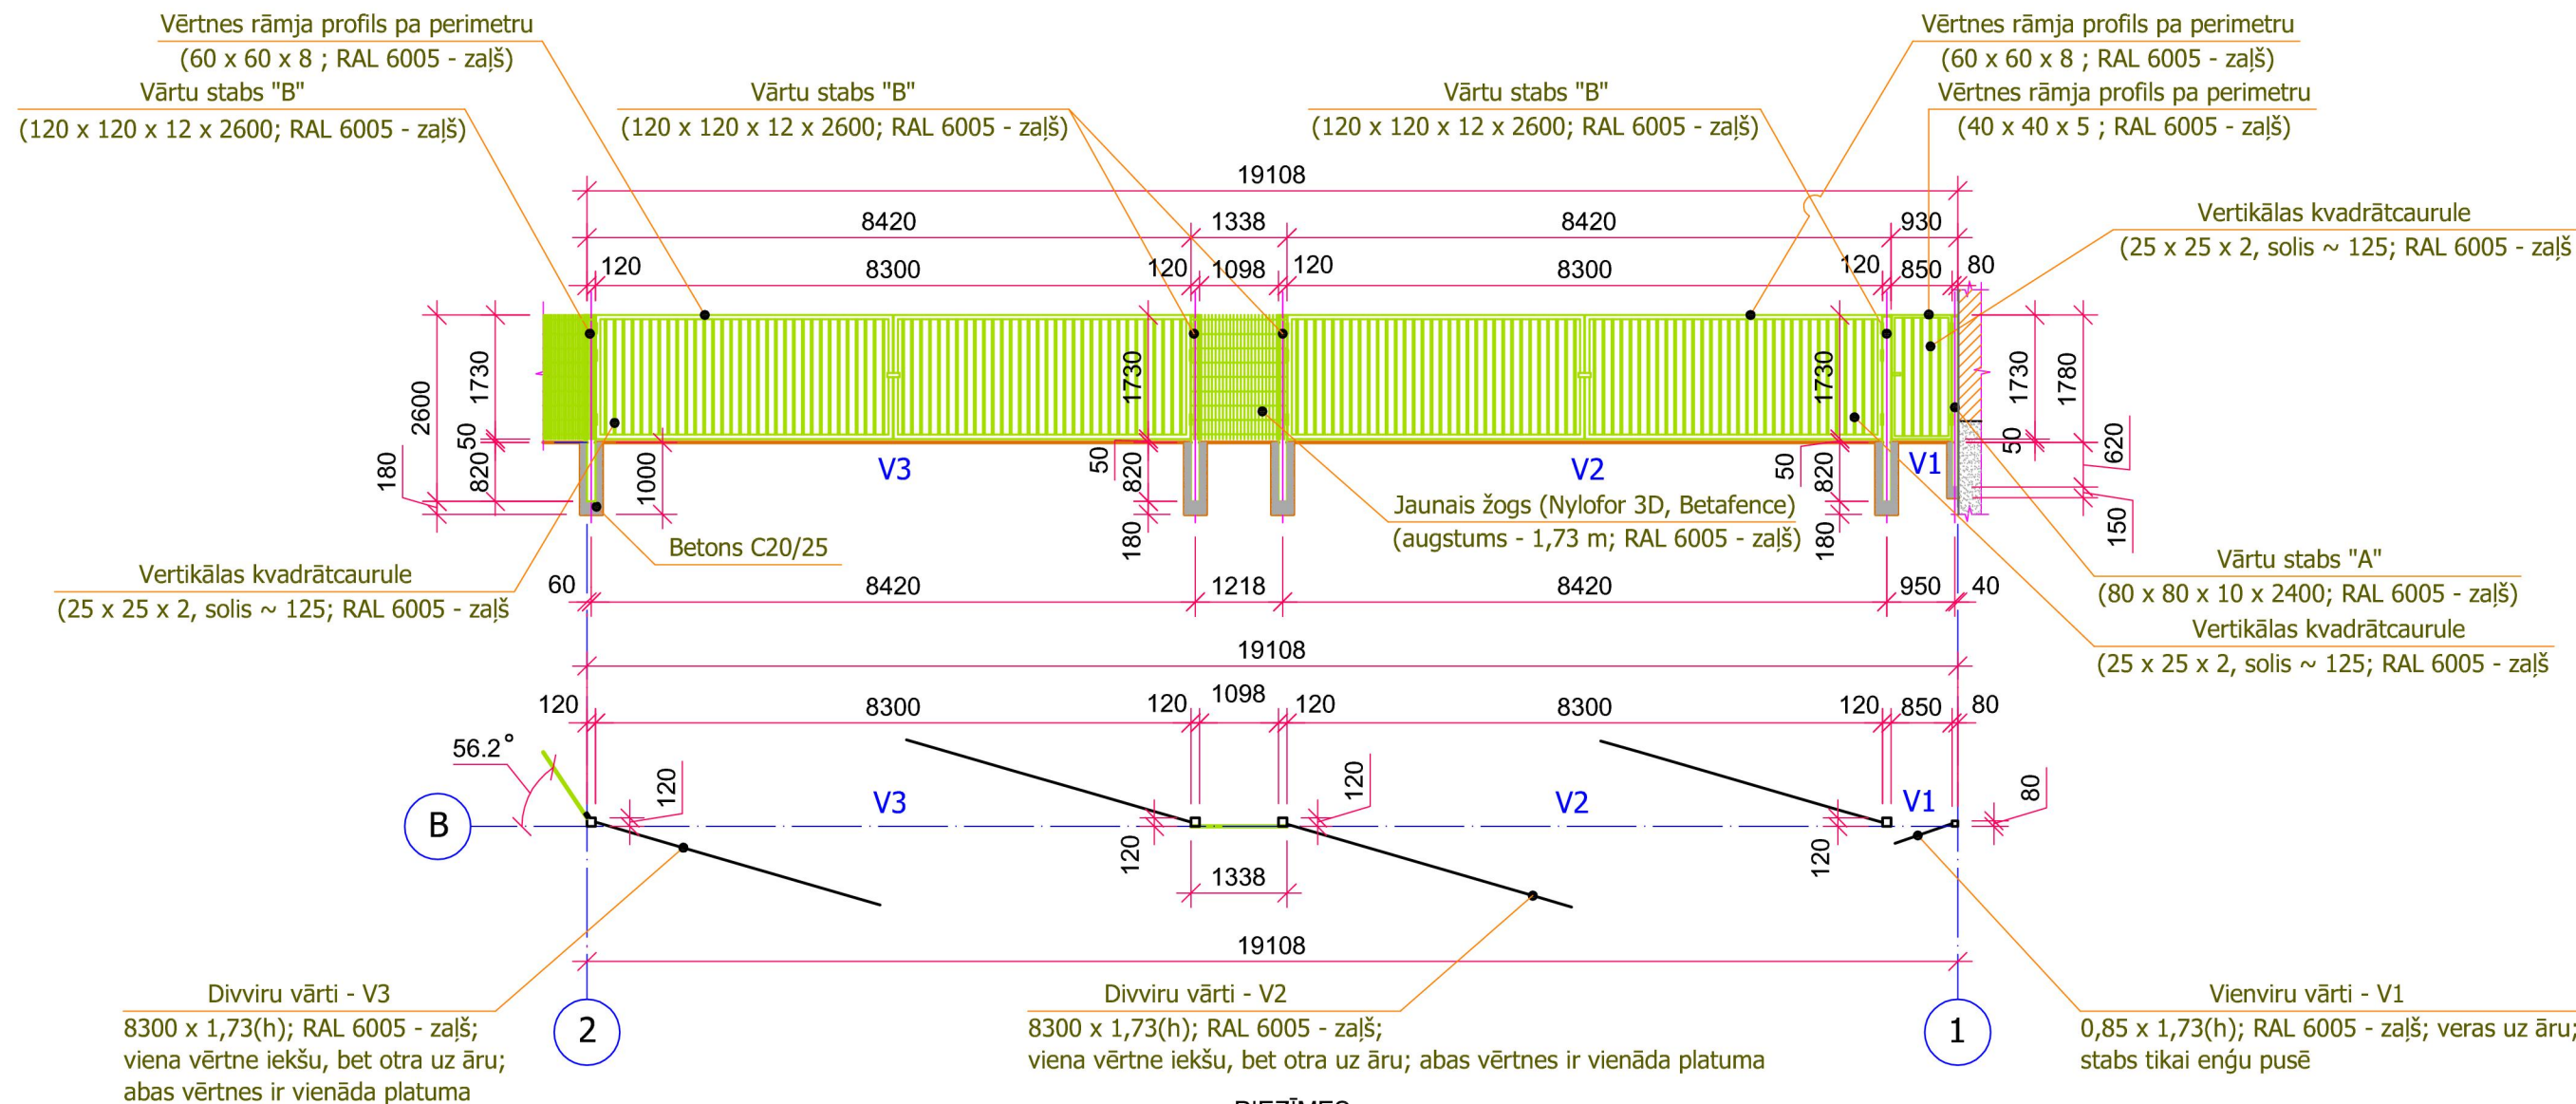

ŽOGA STARP ASĪM 2 - 1 MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MATERIĀLA NOSAUKUMS	IZMĒRI (mm)	DAUDZUMS	PIEZĪMES
VĀRTU STABS "A"	80 x 80 x 10 x 2400	1. gab.	RAL 6005, zaļš
VĀRTU STABS "B"	120 x 120 x 12 x 2600	4. gab.	RAL 6005, zaļš
SĒTAS VAIROGS	2500 x 1730(h)	1. gab.	Nylofor 3D, RAL 6005, zaļš
BETONS STABU PAMATIEM (C20/25)		0,256 (m3)	
VIENVIRU VĀRTI - V1	850 x 1730(h)	1. gab.	Uz pasūtījumu, RAL 6005, zaļš; Vārtiem stabs tikai enģu pusē!
DIVVIRU VĀRTI - V2	8300 x 1730(h)	1. gab.	Uz pasūtījumu, RAL 6005, zaļš; Viena vārtne veras uz iekšu, otra uz āru!
DIVVIRU VĀRTI - V3	8300 x 1730(h)	1. gab.	Uz pasūtījumu, RAL 6005, zaļš; Viena vārtne veras uz iekšu, otra uz āru!

PIEZĪMES:

- Žoga, staba un vārtu krāsu paredzēta zaļa - RAL 6005.
- Vārtu platums ir tuvākais attālums no viena vārtu staba līdz otram.
Vārtu augstums ir vārtu vārtnes augstums.
- Visiem vārtiem tērauda rāmi paredzēts aizpildīt ar vertikālām kvadrātaurulītēm, tās piemetinot pie rāmja.
Caurulīšu šķērsgriezums ir 25 x 25 mm, sienīgas biezums 2 mm, attālums starp caurulītēm ~ 100 mm, solis ~ 125 mm.
- Vārtu vārtnes rāmja profils vārtiem V3 un V2 ir tērauda kvadrātaurule 60 x 60 x 8, kuru sametina kopā.
- Projektējamā žoga izvietojumu plānā skatīt lapā GP-1.

BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀIS		Kleistu iela 28, Rīga LV -1067 sekretariats@rigassatiksme.lv tel.+371 67104800 Reģ.nr. 40003619950 Būvkom.reģ.nr. 3453-R
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀIS		Kleistu iela 28, Rīga LV -1067 sekretariats@rigassatiksme.lv tel.+371 67104800 Reģ.nr. 40003619950 Būvkom.reģ.nr. 3453-R
Objekts	Žoga izbūve 4. tramvaju depo Tipogrāfijas iela 1, Rīga kad.Nr. 0100 053 0170, 0100 053 0227	
BPV	Jana Miltiņa Sert nr. 1-00783	06. 05. 2021.
Būvinženieris	Kaspars Briedis	06. 05. 2021.
Rasējums	ŽOGS STARP ASĪM 2 - 1	
Stadija	TP	MĒROGS 1 : 100
Marka	AR	LAPA AR - 2